


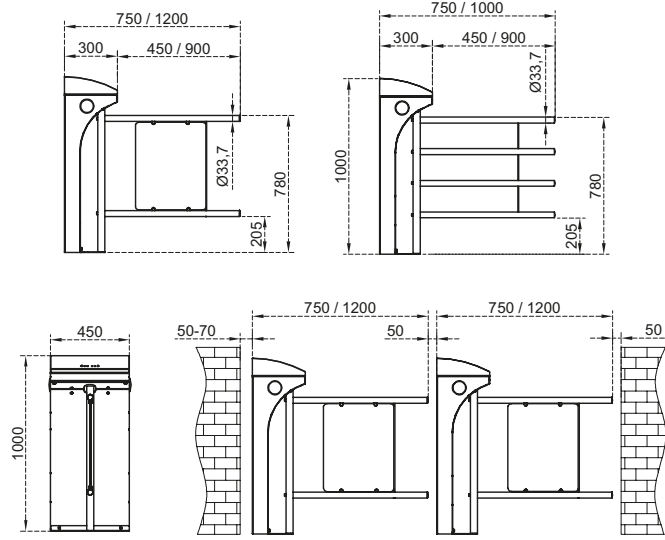

### Teknik Özellikler

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kullanım Ortamı</b>                     | İç ortamı, dış ortam (kanat uyarlamasıyla).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Çalışma Isısı, Nem</b>                  | -20°C/+68°C (ops. -50°C ısı pozitifleme ile), RH %95 yoğunlaşmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Çalışma Yoğunluğu</b>                   | %100, 7/24 kullanım.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Gövde Özelliği</b>                      | <b>Gövde malzemesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 304 kalite paslanmaz çelik (ops. 316 kalite).                                                                                                                                          |  |
|                                            | <b>Yüzey işlemi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Orbital mat zımpara desenli (ops. paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı).                                                                                                     |  |
| <b>Kanat Özelliği</b>                      | <b>Kanat malzemesi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Ø33,7x1,5 mm 304 kalite paslanmaz çelik boru arası akrilik kanat (iç ortam kullanımları için).<br>Ø33,7x1,5 mm 304 kalite paslanmaz çelik boru kanat (dış ortam kullanımları için).    |  |
|                                            | <b>Yüzey işlemi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Satine zımpara desenli (ops. orbital mat zımpara, paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı).                                                                                     |  |
| <b>İndikatörler</b>                        | <b>Yan Durum / Yönlendirme İndikatörü</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :   LED, standart. |  |
|                                            | <b>Üst Geçiş İndikatörü</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :   LED, standart. |  |
| <b>Enerji</b>                              | <b>Çalışma Voltajı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 110/220V AC 50/60 Hz. (%±10), 24V DC.                                                                                                                                                  |  |
|                                            | <b>Enerji Sarfıyatı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Beklemede ~9W, geçiş anında ~44W (kullanılan aksesuar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterir).                                                                                        |  |
| <b>Çalışma Modu</b>                        | Sistem çift yönlü (bi-directional) olarak çalışır.<br>Çalışma modları kontrol kartı üzerinde bulunan butonlar ve ekran yardımıyla ayarlanabilir.<br>Giriş - çıkış kontrollü<br>Giriş - çıkış serbest (opsiyonel fotosel desteği ile)<br>Giriş kontrollü, çıkış serbest (opsiyonel fotosel desteği ile)<br>Çıkış kontrollü, giriş serbest (opsiyonel fotosel desteği ile)           |                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Çalışma Sistemi</b>                     | Elektromekanik motorlu hareket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Kontrol Sistemi</b>                     | Turnikenin tüm fonksiyon, parametre ve çalışma modları kontrol kartı üzerinde bulunan butonlar ve ekran yardımıyla ayarlanabilir.<br>Bütün inputlar opto-coupler korumalıdır.<br>Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir.<br>Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum içerisinde çalışır.<br>Ops. RS232, RS485 veya TCP/IP üzerinden fonksiyonları kontrol edilebilir. |                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Geçiş Hızı</b>                          | Kanat açılış / kapanış süresi: ~1,5 sn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Acil Durum Modu</b>                     | Kanat istenilen yöne açılarak (dipswitch üzerinden ayarlanır) sistem giriş ve çıkışta serbest geçiş koridoru oluşturur. Yangın ikaz vb. sistemlerle uyumlu çalışır. Acil durum sona erdiğinde sistem normal çalışma moduna döner.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Enerji Kesintisi Durumu</b>             | Kanat giriş veya çıkış yönüne el ile itilerek serbest geçiş koridoru oluşturur (fail safe). Opsiyonel olarak (fail secure) giriş ve çıkışta kilitleli olabilir.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Ağırlık</b>                             | ~37 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Opsiyonel Özellikler ve Aksesuarlar</b> | Kablosuz uzaktan kumanda (alıcı-verici), manuel kumanda, counter (resetli/resetsiz), okuyucu montaj braketi, ısı pozitifleyici, alt pleyt, battery back-up, 316 kalite paslanmaz çelik, RS232-RS485-TCP/IP modülleri, limitör, serbest mod için fotosel, paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı vb.                                                                        |                                                                                                                                                                                          |  |